

DA JING
AIR CONDITIONER

台灣高沅空調科技股份有限公司
TAIWAN KAO YUAN AIR-CONDITIONED TECHNOLOGY CO.,LTD.

📍 彰化縣埔心鄉芎蕉村仁安路95號

☎ 886-4-8293776 · 8295603

☎ 886-4-8280617

🌐 <http://da-jing.com.tw>

銷售據點

宜蘭 | 泰昌空調工程有限公司

📍 宜蘭縣壯圍鄉中興五路138號
☎ 886-3-9388788

新竹 | 大葉開發工程有限公司

📍 新竹縣竹北市中山路345號
☎ 886-3-6565697

嘉義 | 協順興電氣有限公司

📍 嘉義縣溪口鄉溪西村民生路182號
☎ 886-5-2695329

※本型錄所有照片及規格僅供參考，依實體為主。

※本公司保有設計變更之權力，恕不另行通知。

2026年03月製

DA JING
AIR CONDITIONER



• 智能清淨風 • 自然舒適 • 節能省電

2026年03月製

【目錄】

3 頂級豪華變頻冷暖一對一 R32

5 時尚變頻冷暖一對一 R32

7 豪華變頻冷暖一對一 R32

10 清新系列變頻冷暖一對一 R32

12 冷豔系列變頻冷暖一對一 R32

13 頂級豪華變頻冷暖隱藏式送風機 R32

15 豪華變頻冷暖隱藏式送風機 R32

16 窗型系列右側吹 R32/R410

17 變頻冷暖落地箱型 R32

19 時尚變頻冷暖壁掛一對多 R410

20 規格表

注意事項：

- (1) 安裝時務必抽真空，並確實將接地線接上。
- (2) 運轉停止時，若要再次啟動須間隔三分鐘以上。
- (3) 配線務必依照型錄上所標示之線徑施工，避免產生電線走火。
- (4) 長時間不使用空調產品，請將遙控器電池取出，並且拔掉產品電源線。
- (5) 安裝分離式外機時，其安裝場所的寬度應比機體寬度多預留30公分以上，以利配管作業。
- (6) 產品適用坪數，建議由專業人員經實際勘測後，再推薦您所需之能力機種。
- (7) 配管長度最短應超過5公尺以上；超過7公尺以上，每增加1公尺，請補充20公克冷媒，以確保產品性能及壽命。



服務升級 「提供讓您滿意的產品與服務」是大井對消費者用心的承諾。即日起，家庭用戶消費者購買大井變頻空調產品，於購買日起1個月內，將蓋有經銷商店章之保證書寄回大井公司服務部收，即可由「全機3年保固、變頻壓縮機7年保固」免費升級為「全機3年保固、變頻壓縮機10年保固、變頻主機板7年保固」之頂級服務！

適用機種 限R410a/R32 環保冷媒之變頻機種。

※保固內容請詳見保證書。

本公司保有隨時更正、暫停、終止本活動之權利。

■ 頂級豪華變頻冷暖隱藏式送風機 R32

機型代號	額定能力	消耗功率	運轉電流	CSPF 冷氣季節性能因素	年耗電量	外型尺寸	室外機 固定孔距		安裝 配管		出風口 口徑	簡易集風箱 成品尺寸 出風口內徑	濾網回風箱 成品尺寸	水盤 成品尺寸	重量
	KW	W	A	kWh/kWh	度/年	寬x高x深 (mm)	寬 (mm)	深 (mm)	液管 (分)	氣管 (分)	英吋	寬x高x深 (mm)	寬x高x深 (mm)	寬x高x深 (mm)	kg
DFC-03-R DHO-FVR28H	冷2.8 暖3.0	615 730	5.1 5.5	6.23	534	830x540x325 840x260x490	540	285	2	3	1x10"	470x180x50 430x123	482x255x240	800x230x30	14.8 29.5
DFC-04-R DHO-FVR36H	冷3.6 暖4.0	861 900	4.5 5.5	6.23	686	830x540x325 1030x260x490	540	285	2	3	1x10"	600x180x100 560x123	612x255x240	990x230x30	17.0 29.5
DFC-05-R DHO-FVR41H	冷4.1 暖4.3	1040 1150	5.3 5.8	5.63	866	890x598x372 1230x260x490	550	345	2	3	1x10"	717x180x100 677x123	729x255x240	1190x230x30	21.8 37.5
DFC-06-R DHO-FVR50H	冷5.0 暖5.5	1281 1600	6.5 7.5	5.61	1060	890x598x372 1230x260x490	550	345	2	4	2x10"	800x180x170 760x123	812x255x240	1190x230x30	21.8 43.5
DFC-08-R DHO-FVR72H	冷7.2 暖7.8	1939 2300	11.2 12	5.38	1592	960x700x396 1460x260x490	555	365	2	5	2x10"	1030x180x170 990x123	1042x255x240	1420x230x30	25.0 51.5
DFC-10-R DHO-FVR85H	冷8.5 暖8.9	2360 2800	11.0 13	5.38	1876	960x700x396 1605x260x490	555	365	2	5	3x10"	1250x180x170 1210x123	1262x255x240	1565x230x30	32.8 51.5
DFC-12-R DHO-FTR110H	冷11.0 暖12.0	2763 2900	15.5 16.4	5.42	3327	1040x910x400 1825x260x490	607	375	3	5	4x10"	1460x180x170 1420x123	1472x255x240	1785x230x30	37.4 67
DFC-16-R DHO-FTR125H	冷14.1 暖15.0	4280 4490	19.6 20.5	5.04	3327	1040x910x400 2235x260x490	607	375	3	5	4x10"	1762x180x170 1722x123	1722x255x240	2195x230x30	45.0 67

■ 變頻窗型系列右側吹 R32冷媒

機型代號	冷氣能力	CSPF 冷氣季節性能因素	電源電壓	除濕能力	運轉電流	啟動電流	消耗電力	年耗電量	CSPF 能源分級	外觀尺寸	機體重量
	KW	kWh/kWh	V/Hz	L/h	A	A	W	(度/年)		W×H×D	Kg
DHW-GL28	2.8	4.42	220/60	1.8	3.6	3.6	800	753	2	560 × 375 × 708	43
DHW-GL36	3.6	4.42	220/60	1.9	4.3	4.3	950	968	2	660 × 428 × 700	50
DHW-GL41	4.1	4.17	220/60	2.8	5.6	5.6	1242	1169	2	660 × 428 × 700	50
DHW-GL50	5.4	4.17	220/60	3.4	8.9	8.9	1590	1538	2	660 × 428 × 800	58
DHW-GL63	6.9	4.20	220/60	4.3	10.0	10.0	2160	1954	2	660 × 428 × 800	67
DHW-GL72	7.4	4.17	220/60	4.8	10.0	10.0	2181	2111	1	660 × 428 × 800	67

■ 定頻窗型系列右側吹 R410冷媒

機型代號	冷氣能力	CSPF 冷氣季節性能因素	電源電壓	除濕能力	運轉電流	啟動電流	消耗電力	年耗電量	CSPF 能源分級	外觀尺寸	機體重量
	KW	kWh/kWh	V/Hz	L/h	A	A	W	(度/年)		W×H×D	Kg
DAW-28TB	2.8	3.62	220/60	1.8	3.7	30	810	919	5	560 × 375 × 688	41
DAW-36TB	3.6	3.61	220/60	1.9	4.7	35	1043	1183	5	660 × 428 × 700	52
DAW-41TB	4.1	3.40	220/60	2.8	5.7	35	1261	1431	5	660 × 428 × 700	50

■ 時尚變頻冷暖壁掛一對多 R410

外機機型代號	冷氣能力 暖氣能力	除濕 能力	運轉 電流	消耗 電力	啟動 電流	CSPF 冷氣季節 性能因素	年耗 電量	CSPF 能源 分級	外 型 尺 寸 (含底座+腳位)	機體 重量	室外機 固定孔距		安裝配管		內 外 機		電源 電壓	電 源 線	連 接 線	開 關 容 量	無 熔 絲
	KW	L/h	A	W	A	kWh/kWh	(度/年)		寬x高x深 (mm)	kg	寬(mm)	深(mm)	液管 (分)	氣管 (分)	高低差 (m)	最長配管 (m)	V/Hz	mm²/芯	最大長度 (m)	mm²/芯	A
DHO2-B521H	冷 5.4 暖 5.6	依 室 內 機 搭 配 而 定	6.0	1317	6.0	5.42	1185	2	920×590×380	43	540	320	2/2	3/3	7	15	220/60	3.5/4	25	2.0/4	20
DHO3-B651H	冷 6.6 暖 8.0		9.0	1969	9.0	5.48	1431	2	980×790×430	68	560	365	2/2	3/3							
DHO3-B741H	冷 7.4 暖 8.0		9.1	2000	9.1	5.40	1628	1	980×790×430	68	560	365	2/2	3/3							
			10.1	2222	10.1																



規格表

豪華變頻冷暖一對一 R32冷媒

機型代號	額定能力	消耗功率	運轉電流	CSPF 冷氣季節性能因數	年耗電量	CSPF 能源分級	外型尺寸	室外機 固定孔距	配管 尺寸	標準 配管長	最大 配管長	最大 高度差	電源 電壓	電源線	連接線	追加 冷媒量	機體 重量
	KW	W	A	kWh/kWh	度/年		寬x高x深 (mm)	寬x深 (mm)	液管x氣管	m	m	m	V/Hz	mm²/芯	mm²/芯	g/m	kg
DHI-FVR28H DHO-FVR28H	冷 2.8 暖 3.0	615 730	5.1 5.5	6.23	534	1級	850x291x203 830x540x325	540x285	2分/3分	8	15	5	220/60	2.0/4	2.0/4	20	12.5 29.5
DHI-FVR36I DHO-FVR36H	冷 3.6 暖 4.0	861 900	4.5 5.5	6.23	686	1級	850x291x203 830x540x325	540x285	2分/3分	8	15	5				20	14.5 29.5
DHI-FVR41H DHO-FVR41H	冷 4.1 暖 4.3	1040 1150	5.3 5.8	5.63	866	1級	850x291x203 890x598x372	550x345	2分/3分	8	15	5				20	14.5 37.5
DHI-FVR50H DHO-FVR50H	冷 5.0 暖 5.5	1281 1600	6.5 7.5	5.61	1060	1級	972x302x224 890x598x372	550x345	2分/4分	8	15	5		3.5/4	2.0/4	20	14.5 43.5
DHI-FVR63H DHO-FVR63H	冷 6.3 暖 6.9	1580 1730	7.7 8.4	5.73	1307	1級	1081x327x248 890x598x372	550x345	2分/4分	8	15	5		5.5/4		20	16.5 43.5
DHI-FVR72H DHO-FVR72H	冷 7.2 暖 7.8	1939 2300	11.2 12	5.38	1592	1級	1081x327x248 960x700x396	555x365	2分/5分	8	15	5				20	16.5 51.5
DHI-FVR85H DHO-FVR85H	冷 8.5 暖 8.9	2360 2800	11 13	5.38	1876	1級	1277x360x271 960x700x396	555x365	2分/5分	8	15	5				20	24.3 51.5
DHI-FTR110H DHO-FTR110H	冷 11.0 暖 12.0	2763 2900	15.4 16.4	5.42	3327	1級	1277x360x271 1040x910x400	607x375	3分/5分	8	15	5	8.0/4			30	24.5 67
DHI-FTR125H DHO-FTR125H	冷 14.1 暖 15.0	4280 4490	19.6 20.5	5.04	3327	1級	1460x345x285 1040x910x400	607x375	3分/5分	8	15	5					25.5 67

清新系列變頻冷暖一對一 R32

機型代號	額定能力	消耗功率	運轉電流	CSPF 冷氣季節性能因數	年耗電量	CSPF 能源分級	外型尺寸	室外機 固定孔距	配管 尺寸	標準 配管長	最大 配管長	最大 高度差	電源 電壓	電源線	連接線	追加 冷媒量	機體 重量
	KW	W	A	kWh/kWh	度/年	分級	寬x高x深 (mm)	寬x深 (mm)	液管x氣管	m	m	m	V/HZ	mm ² /芯	mm ² /芯	g/m	kg
DHI-CF36GWI DHO-CF36GWO	冷 3.6 暖 4.0	899 990	4.15 4.6	6.24	300	1級	885x316/340x205 853x602x349	520x310	2分/3分	8	15	5	220/60	2.0/4	2.0/4	20	11 34
DHI-CF42GWI DHO-CF42GWO	冷 4.2 暖 4.6	1125 1220	5.18 5.7	5.63	395	1級	960x316/340x200 853x602x349	520x310	2分/3分	8	15	5				20	13 34

冷豔系列變頻冷暖一對一 R32

機型代號	額定能力	消耗功率	運轉電流	CSPF 冷氣季節性能因數	年耗電量	CSPF 能源分級	外型尺寸	室外機 固定孔距	配管 尺寸	標準 配管長	最大 配管長	最大 高度差	電源 電壓	電源線	連接線	追加 冷媒量	機體 重量
	KW	W	A	kWh/kWh	度/年	分級	寬x高x深 (mm)	寬x深 (mm)	液管x氣管	m	m	m	V/HZ	mm ² /芯	mm ² /芯	g/m	kg
DHI-FRE28TL DHO-TYT28TL	冷 2.8 暖 3.0	685 730	4.4 4.6	6.23	300	1級	808x305x209 803x540x317	520x310	2分/3分	8	15	5	220/60	2.0/4	2.0/4	20	25 12
DHI-FRE36TL DHO-TYT36TL	冷 3.6 暖 4.1	867 925	4 4.3	6.23	395	1級	909x305x209 803x540x317	520x310	2分/3分	8	15	5				20	25 13.5
DHI-FRE42TL DHO-TYT42TL	冷 4.1 暖 4.5	1130 1200	5.2 5.5	5.63	300	1級	909x305x209 803x540x317	520x310	2分/3分	8	15	5	220/60	2.0/4	2.0/4	20	25 13.5
DHI-FRE72TL DHO-TYT72TL	冷 7.2 暖 8.0	2050 2100	9.6 9.8	5.37	395	1級	1096x333x222 980x670x400	520x310	2分/4分	8	15	5				20	39 18

耀金防鏽



適用環境

高鹽分空氣

悶熱天氣

潮濕、雨天


其他腐蝕性元素

高疏水性塗層 使機器保持最佳狀態

蒸發器上的耀金塗層有良好的密合性，使親水角保持 $\theta < 30^\circ$ ，當室內機運轉時，產生的水滴可完整平貼於蒸發器上，相較於一般的蒸發器可有更好的空氣，使空調運轉效率保持最佳狀態。

耀金塗層

$\theta < 30^\circ$

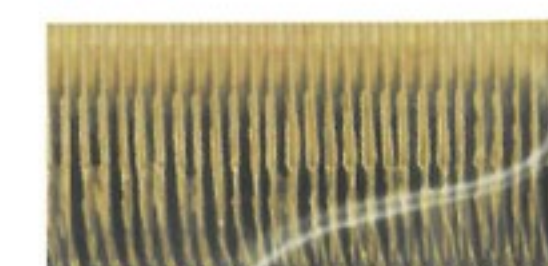

冷凝水平貼於蒸發器上
使空氣流動更加順暢


一般塗層

$\theta > 30^\circ$



冷凝水以水滴狀停留在蒸發器
上造成空氣流動遭阻塞

防硫防沼處理 水基環氧樹脂浸泡

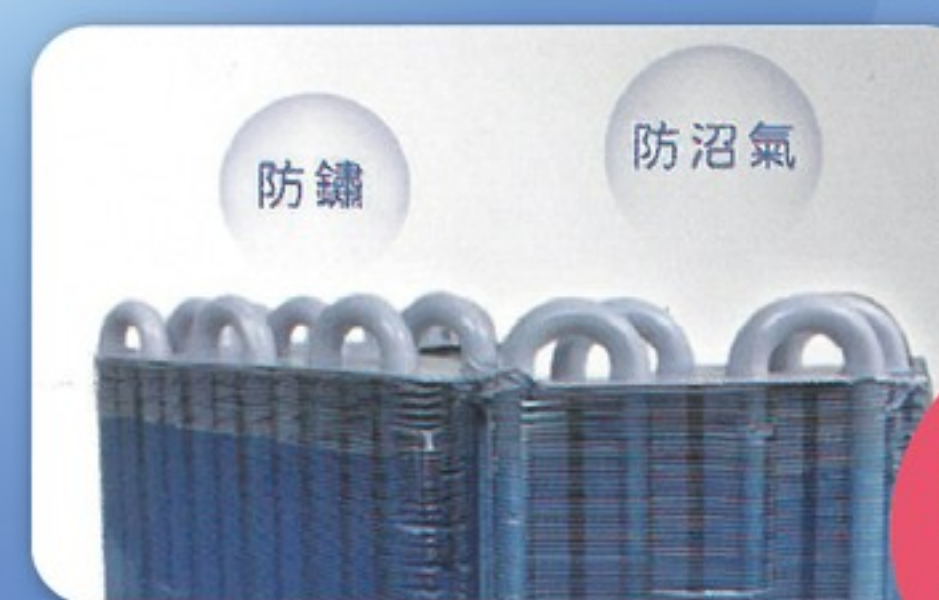

已處理

銅管與管板經防硫防沼處理。
能有效延長室內機壽命。

耐用性
保護力

提升UP



未處理

未經防硫處理的一般銅管與管板，遇沼氣迅速
被氧化侵蝕，影響室內機正常運作。



頂級豪華變頻冷暖一對一 R32



功能簡介



DHI-GZA29KH/DHO-GZA29CH

冷房能力：2.9KW

暖房能力：3.3KW

室內機尺寸：850(寬)270(高)215(深)

室外機尺寸：870(寬)540(高)260(深)

CSPF
能源效率
第 1 級

DHI-GZA36KH/DHO-GZA36CH

冷房能力：3.6KW

暖房能力：3.8KW

室內機尺寸：850(寬)270(高)215(深)

室外機尺寸：870(寬)540(高)260(深)

CSPF
能源效率
第 1 級

DHI-GZA41KH/DHO-GZA41CH

冷房能力：4.1KW

暖房能力：4.3KW

室內機尺寸：960(寬)315(高)245(深)

室外機尺寸：890(寬)590(高)335(深)

CSPF
能源效率
第 1 級

DHI-GZA50KH/DHO-GZA50CH

冷房能力：5.0KW

暖房能力：5.4KW

室內機尺寸：960(寬)315(高)245(深)

室外機尺寸：890(寬)590(高)335(深)

CSPF
能源效率
第 1 級

DHI-GZA63KH/DHO-GZA63CH

冷房能力：6.3KW

暖房能力：6.7KW

室內機尺寸：1130(寬)315(高)245(深)

室外機尺寸：890(寬)590(高)335(深)

CSPF
能源效率
第 1 級

DHI-GZA72KH/DHO-GZA72CH

冷房能力：7.2KW

暖房能力：7.6KW

室內機尺寸：1130(寬)315(高)245(深)

室外機尺寸：950(寬)665(高)370(深)

CSPF
能源效率
第 1 級



規格表

■ 頂級豪華變頻冷暖一對一 R32 冷媒

機 型 代 號	冷氣能力 暖氣能力	消耗電力	運轉電流	CSPF 冷氣季節 性能因數	年耗電量	CSPF 能源 分級	外型尺寸	室外機 固定孔距		安裝配管		內 外 機		電源 電壓	電 源 電 線	連 接 線	機 重
	KW	W	A	kWh/kWh	(度/年)		寬×高×深 (mm)	寬(mm)	深(mm)	液管 (分)	氣管 (分)	高低差 (m)	最長配管 (m)	V/Hz	mm ² /芯	mm ² /芯	kg
DHI-GZA29KH DHO-GZA29CH	冷2.9 暖3.3	700 785	3.2 3.7	6.14	561	1	850×270×215 870×540×260	530	290	2	3	5	15	220/60	2.0/4	2.0/4	8.26
DHI-GZA36KH DHO-GZA36CH	冷3.6 暖3.8	920 940	4.2 4.4	6.12	699	1	850×270×215 870×540×260	530	290	2	3	5	15		3.5/4		12.29
DHI-GZA41KH DHO-GZA41CH	冷4.1 暖4.3	1020 1200	5.3 5.7	5.38	906	1	960×315×245 890×590×335	510	310	2	4	5	15		3.5/4		12.32
DHI-GZA50KH DHO-GZA50CH	冷5.0 暖5.4	1280 1510	6.4 6.9	5.50	1079	1	960×315×245 890×590×335	510	310	2	4	5	15		5.5/4		12.34
DHI-GZA63KH DHO-GZA63CH	冷6.3 暖6.7	1570 1755	7.4 8.0	5.51	1359	1	1130×315×245 890×590×335	542	341	2	5	5	15		5.5/4		13.50
DHI-GZA72KH DHO-GZA72CH	冷7.2 暖7.6	2000 2343	9.2 10.7	5.58	1534	1	1130×315×245 950×665×370	542	341	2	5	5	15		5.5/4		13.50
DHI-GZA90CH DHO-GZA90CH	冷9.0 暖9.4	2450 2950	12.1 13.0	5.41	1976	1	1280×345×260 990×760×400	608	368	3	5	5	15		5.5/4		18.58
DHI-GZA110CH DHO-GZA110CH	冷11.0 暖11.5	3080 3100	13.5 13.8	6.02	2170	1	1380×378×294 900×750×340	608	368	3	5	5	15		8.0/4		24.59

■ 時尚變頻冷暖一對一 R32 冷媒

機 型 代 號	冷氣能力 暖氣能力	除濕 能力	消耗電力	運轉電流	CSPF 冷氣季節 性能因數	年耗電量	CSPF 能源 分級	外型尺寸	室外機 固定孔距		安裝配管		內 外 機		電源 電壓	電 源 線	連 接 線	機體 重量
	KW	L/h	W	A	kWh/kWh	(度/年)		寬x高x深 (mm)	寬(mm)	深(mm)	液管 (分)	氣管 (分)	高低差 (m)	最長配管 (m)	V/Hz	mm²/芯	mm²/芯	kg
DHI-GAR23H DHO-GAR23H	冷2.4 暖2.4	1.4	530 530	2.5 2.5	6.42	444	1	805×300×190 865×555×310	455	290	2	3	5	15	220/60	2.0/4		8.5
DHI-GAR28H DHO-GAR28H	冷2.9 暖2.9	1.8	650 650	3.0 3.0	6.32	545	1	805×300×190 890×555×345	510	320	2	3	5	15				8.5
DHI-GLA28H DHO-GLA28H	冷2.9 暖2.9	0.8	530 530	3.0 3.0	6.32	545	1	805×300×190 890×555×345	510	320	2	3	5	15				8.5
DHI-GAR36H DHO-GAR36H	冷3.7 暖3.7	1.9	880 880	4.1 4.1	6.23	706	1	805×300×190 890×555×345	510	320	2	3	5	20				8.5
DHI-GLA36H DHO-GLA36H	冷3.7 暖3.7	1.4	880 880	4.1 4.1	6.23	706	1	805×300×190 890×555×345	510	320	2	3	5	20				8.5
DHI-GAR41H DHO-GAR41H	冷4.2 暖4.2	2.8	1100 1100	5.1 5.1	5.61	890	1	805×300×190 890×555×345	510	320	2	4	5	20				9
DHI-GLA41H DHO-GLA41H	冷4.2 暖4.2	1.4	1100 1100	5.1 5.1	5.61	890	1	805×300×190 890×555×345	510	320	2	4	5	20				32
DHI-GLA50H DHO-GLA50H	冷5.2 暖5.2	1.8	1260 1260	5.9 5.9	5.93	1042	1	965×320×215 980×675×380	670	360	2	4	10	25				32
DHI-GLA72H DHO-GLA72H	冷7.5 暖7.5	2.5	2110 2110	9.8 9.8	5.37	1659	1	1082×337×234 980×675×380	670	360	2	4	10	25	220/60	3.5/4	2.0/4	11
DHI-GSL85H DHO-GSL85H	冷8.5 暖9.1	5.4	2900 2563	12.5 12.0	5.12	1974	1	1081×325×248 960×660×402	570	370	2	5	10	25				40
DHI-GSK85H DHO-GSK85H	冷8.5 暖9.1	5.4	2900 2563	12.5 12.0	5.12	1974	2	1081×325×248 960×660×402	570	370	2	5	10	25				13.5
DHI-GSL100H1 DHO-GSL100H1	冷10.5 暖11.0	6.0	3200 3258	15.0 16.5	5.12	2322	1	1350×326×253 1000×746×427	610	395	2	5	10	25				45.5
DHI-GSK100H DHO-GSK100H	冷10.5 暖11.0	6.0	3200 3258	15.0 16.5	5.12	2322	2	1350×326×253 1000×746×427	610	395	3	5	10	25				16
DHI-A100VH1 DHO-A100VH1	冷10.5 暖11.0	4.8	3200 3300	14.5 15.0	5.12 (R410A)	2954	2	1350×326×253 1000×746×427	560	365	3	5	7	15				16
DHI-GSL112H1 DHO-GSL112H1	冷11.0 暖11.2	5.2	3111 3333	15.0 15.1	5.03 (R32)	2645	1	1350×326×253 1000×746×427	560	365	2	5	7	15				44.5
																		5.5/4
															56			
															8.0/4			20
																		56
															8.0/4			20
																		56
															8.0/4			19.5
																		60.5



時尚變頻冷暖壁掛一對多 R410



1對2

28+28



1對2

28+36
28+41



1對2

28+50
36+36
36+41
41+41

1對3

28+28+28

DH02-B521H

冷房能力：5.4KW 暖房能力：5.6KW
室外機尺寸：920(寬)590(高)380(深)

CSPF
能源效率
第2級

DH03-B651H

冷房能力：6.6KW 暖房能力：8.0KW
室外機尺寸：980(寬)790(高)430(深)

CSPF
能源效率
第2級

DH03-B741H

冷房能力：7.4KW 暖房能力：8.0KW
室外機尺寸：980(寬)790(高)430(深)

CSPF
能源效率
第1級

DHI-B281H

室內機尺寸：845(寬)289(高)209(深)

DHI-B361H

室內機尺寸：970(寬)300(高)224(深)

DHI-B411H

室內機尺寸：970(寬)300(高)224(深)

DHI-B501H

室內機尺寸：970(寬)300(高)224(深)

功能簡介



韻律風向



ON/OFF
定時開關



單獨除濕



LCD
液晶無線



背光溫度顯示



清淨濾網



乾燥防霉



商用頂級豪華變頻冷暖一對一 R32



DHI-GZA90CH/DHO-GZA90CH

冷房能力：9.0KW
暖房能力：9.4KW
室內機尺寸：1280(寬)345(高)260(深)
室外機尺寸：990(寬)760(高)400(深)

CSPF
能源效率
第1級



DHI-GZA110CH/DHO-GZA110CH

冷房能力：11.0KW
暖房能力：11.5KW
室內機尺寸：1380(寬)378(高)294(深)
室外機尺寸：900(寬)750(高)340(深)

CSPF
能源效率
第1級

功能簡介



韻律風向
上下左右



ON/OFF
定時開關



單獨除濕



LCD
液晶無線



LED
背光溫度顯示



清淨濾網



預防冷風



霜凍清淨



時尚變頻冷暖一對一 R32



DHI-GAR23H/DHO-GAR23H

冷房能力：2.4KW
暖房能力：2.4KW
室內機尺寸：805(寬)300(高)190(深)
室外機尺寸：865(寬)555(高)310(深)

CSPF
能源效率
第 1 級

DHI-GAR28H/DHO-GAR28H DHI-GLA28H/DHO-GLA28H

冷房能力：2.9KW
暖房能力：2.9KW
室內機尺寸：805(寬)300(高)190(深)
室外機尺寸：890(寬)555(高)345(深)

CSPF
能源效率
第 1 級

DHI-GAR36H/DHO-GAR36H DHI-GLA36H/DHO-GLA36H

冷房能力：3.7KW
暖房能力：3.7KW
室內機尺寸：805(寬)300(高)190(深)
室外機尺寸：890(寬)555(高)345(深)

CSPF
能源效率
第 1 級

DHI-GAR41H/DHO-GAR41H DHI-GLA41H/DHO-GLA41H

冷房能力：4.2KW
暖房能力：4.2KW
室內機尺寸：805(寬)300(高)190(深)
室外機尺寸：890(寬)555(高)345(深)

CSPF
能源效率
第 1 級

DHI-GLA50H/DHO-GLA50H

冷房能力：5.2KW
暖房能力：5.2KW
室內機尺寸：965(寬)320(高)215(深)
室外機尺寸：980(寬)675(高)380(深)

CSPF
能源效率
第 1 級

DHI-GLA72H/DHO-GLA72H

冷房能力：7.5KW
暖房能力：7.5KW
室內機尺寸：1082(寬)337(高)234(深)
室外機尺寸：980(寬)675(高)380(深)

CSPF
能源效率
第 1 級

功能簡介 全系列



更多功能 GLA系列



變頻冷暖落地箱型 R410



正壓式

DHL-125GWIT/DHO-125GWOT

冷房能力：15.0KW
暖房能力：15.0KW
室內機尺寸：590(寬)1915(高)390(深)
室外機尺寸：1020(寬)1350(高)396(深)

CSPF
能源效率
第 1 級

DHL-150GWIT/DHO-150GWOT

冷房能力：17.0KW
暖房能力：17.0KW
室內機尺寸：590(寬)1915(高)390(深)
室外機尺寸：1020(寬)1350(高)396(深)

CSPF
能源效率
第 1 級

功能簡介



機 型 代 號	冷氣能力 暖氣能力	消耗電力	運轉電流	CSPF 冷氣季節 性能指數	年耗電量	CSPF 能源 分級	外型尺寸	室外機 固定孔距		安裝配管		內 外 機		電源 電壓	電 源 線	連 接 線	機重
	KW	W	A	kWh/kWh	(度/年)		寬x高x深 (mm)	寬(mm)	深(mm)	液管 (分)	氣管 (分)	高低差 (m)	最長配管 (m)	V/Hz	mm²/芯	mm²/芯	kg
DHL-125GWIT DHO-125GWOT	冷 15.0 暖 15.0	4129 4240	19.1 20	5.04	3535	1	1020x1350x396	590	370	3分	5分	5	15	220/60	8.0/4	2.0/4	57 105
DHL-150GWIT DHO-150GWOT	冷 17.0 暖 17.0	4800 4900	22.3 22.5	5.04	4008	1	1020x1350x396	590	370	3分	6分	5	15	220/60	8.0/4	2.0/4	57 105



變頻冷暖落地箱型 R32



正壓式

DHL-GZA140VH/DHO-GZA140VH

冷房能力：14.1KW

暖房能力：14.9KW

電源規格：1φ 220V

室內機尺寸：580(寬)1870(高)380(深)

室外機尺寸：900(寬)1170(高)320(深)

功能簡介



自動風
上下左右



單獨除濕



定時開關



CSPF
能源效率
第 1 級

機型代號	冷氣能力 暖氣能力	消耗電力	運轉電流	CSPF 冷氣季節 性能因數	年耗電量	CSPF 能源 分級	外型尺寸	室外機 固定孔距	安裝配管	內外機	電源 電壓	電源 線	連接 線	機體 重量
	KW	W	A	kWh/kWh	(度/年)		寬x高x深 (mm)	寬(mm) 深(mm)	液管 (分) 氣管 (分)	高低差 (m) 最長配管 (m)	V/Hz	mm ² /芯	mm ² /芯	kg
DHL-GZA140VH DHO-GZA140VH	冷14.1 暖14.9	3820 4312	18.1 19.6	5.44	3083	1	580×1870×380 900×1170×320	535 357	3 6	5 15	220/60	8.0/4	2.0/4	50 75



商用時尚變頻冷暖一對一



DHI-GSL85H/DHO-GSL85H DHI-GSK85H/DHO-GSK85H

冷房能力：8.5KW

暖房能力：9.1KW

室內機尺寸：1081(寬)325(高)248(深)

室外機尺寸：960(寬)660(高)402(深)

CSPF
能源效率
第 1 級
(R32)

CSPF
能源效率
第 2 級
(R32)



DHI-GSL100H1/DHO-GSL100H1 DHI-GSK100H/DHO-GSK100H DHI-A100VH1/DHO-A100VH1

冷房能力：10.5KW

暖房能力：11.0KW

室內機尺寸：1350(寬)326(高)253(深)

室外機尺寸：1000(寬)746(高)427(深)

CSPF
能源效率
第 1 級
(R32)

CSPF
能源效率
第 2 級
(R32)

CSPF
能源效率
第 2 級
(R410)

DHI-GSL112H1/DHO-GSL112H1

冷房能力：11.0KW

暖房能力：11.2KW

室內機尺寸：1350(寬)326(高)253(深)

室外機尺寸：1000(寬)746(高)427(深)

CSPF
能源效率
第 1 級
(R32)

功能簡介 全系列



韻律風向



定時開關



單獨除濕



液晶無線



背光溫度顯示



預防冷風



乾燥防霉

更多功能 GSL系列



抗菌
銀離子濾網



智能體感



藍波塗層




韻律風向
上下左右



沼氣防護



豪華變頻冷暖一對一 R32

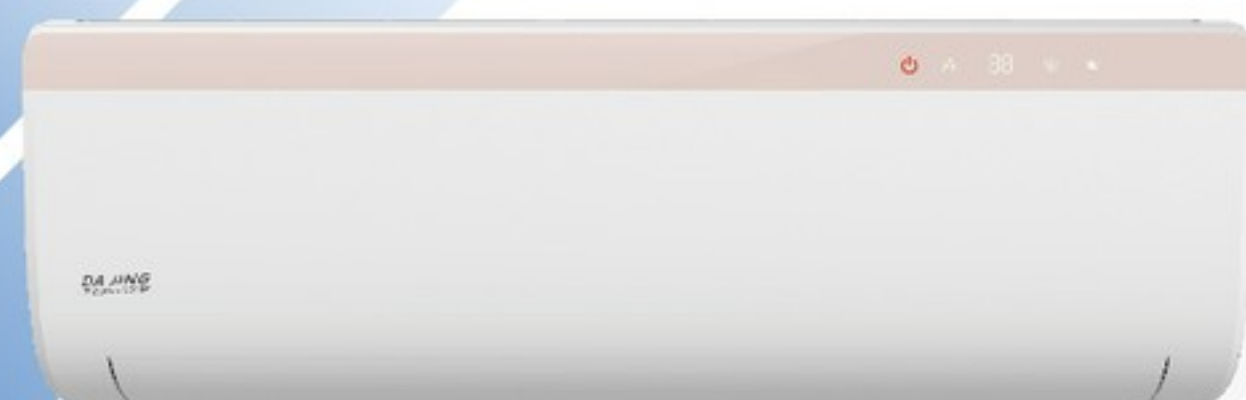

DHI-FVR28H/DHO-FVR28H

冷氣能力：2.8KW
暖氣能力：3.0KW
室內機尺寸：850(寬)291(高)203(深)
室外機尺寸：830(寬)540(高)325(深)



DHI-FVR36H/DHO-FVR36H

冷氣能力：3.6KW
暖氣能力：4.0KW
室內機尺寸：850(寬)291(高)203(深)
室外機尺寸：830(寬)540(高)325(深)



DHI-FVR41H/DHO-FVR41H

冷氣能力：4.1KW
暖氣能力：4.3KW
室內機尺寸：850(寬)291(高)203(深)
室外機尺寸：890(寬)598(高)372(深)



DHI-FVR50H/DHO-FVR50H

冷氣能力：5.0KW
暖氣能力：5.5KW
室內機尺寸：972(寬)302(高)224(深)
室外機尺寸：890(寬)598(高)372(深)



DHI-FVR63H/DHO-FVR63H

冷氣能力：6.3KW
暖氣能力：6.9KW
室內機尺寸：1081(寬)327(高)248(深)
室外機尺寸：890(寬)598(高)372(深)



DHI-FVR72H/DHO-FVR72H

冷氣能力：7.2KW
暖氣能力：7.8KW
室內機尺寸：1081(寬)327(高)248(深)
室外機尺寸：960(寬)700(高)396(深)



功能簡介 全系列



變頻 R32

DHW-GL28

冷房能力：2.8KW
外觀尺寸：560(寬)375(高)708(深)



DHW-GL36

冷房能力：3.6KW
外觀尺寸：660(寬)428(高)700(深)



DHW-GL41

冷房能力：4.1KW
外觀尺寸：660(寬)428(高)700(深)



DHW-GL50

冷房能力：5.4KW
外觀尺寸：660(寬)428(高)800(深)




DHW-GL63

冷房能力：6.9KW
外觀尺寸：660(寬)428(高)800(深)



DHW-GL72

冷房能力：7.4KW
外觀尺寸：660(寬)428(高)800(深)



功能簡介



定頻 R410

DAW-28TB

冷房能力：2.8KW
外觀尺寸：560(寬)375(高)688(深)



DAW-36TB

冷房能力：3.6KW
外觀尺寸：660(寬)428(高)700(深)



DAW-41TB

冷房能力：4.1KW
外觀尺寸：660(寬)428(高)700(深)



功能簡介



清新

呼吸新鮮好空氣

★恆溫新鮮空氣



- 從外面吸入新鮮空氣
- 提升的導流板將新鮮空氣引導至頂部過濾器
- 新鮮空氣與普通室內空氣的互通
- 空氣流經蒸發器，用於冷氣/暖氣

★4層換氣過濾


高效過濾空氣雜物、粉塵、PM2.5等污染物是冷氣，也是空氣清淨機

94.5%
PM2.5過濾效率

99.94%
抗菌率

99.99%
抑菌率

H 11
HEPA過濾等級

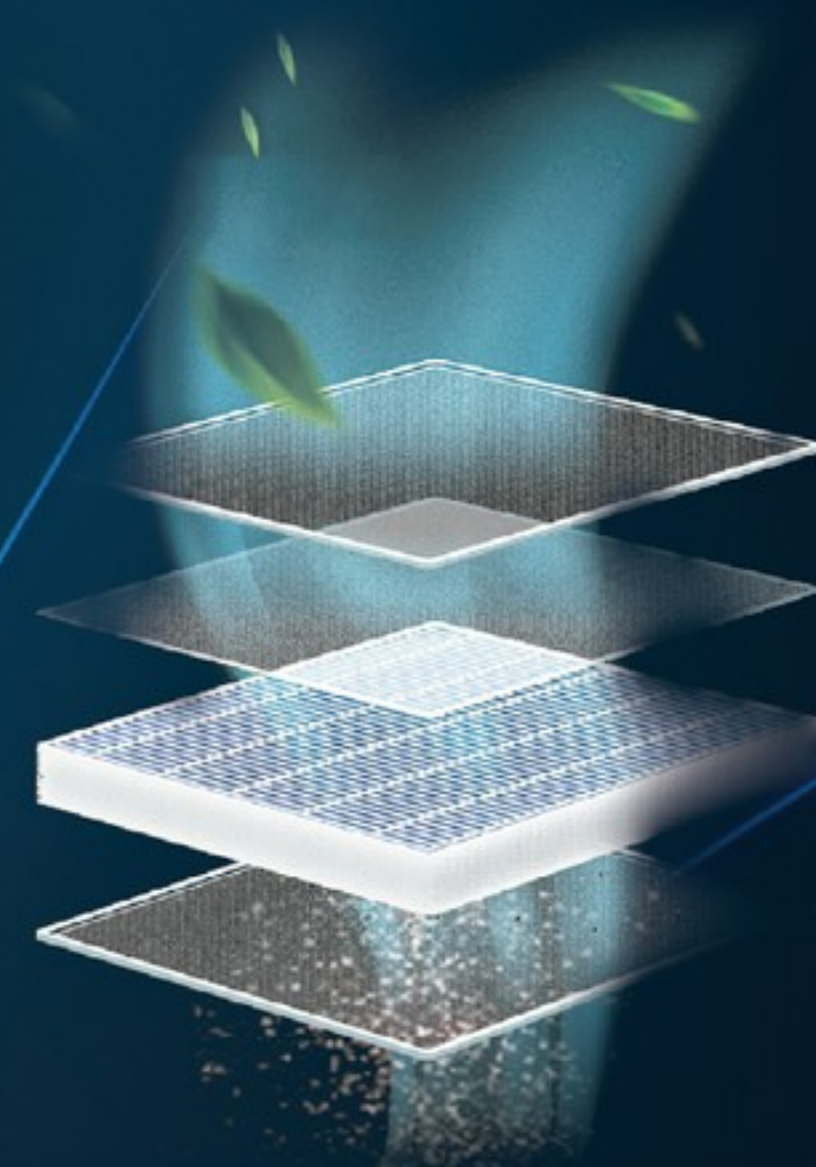

高密度過濾器

高效過濾器

銀離子過濾器

初效過濾器

★獨立換氣模式

用戶無需開啟暖氣/冷氣模式，即可享受純淨清新的風



送風模式下的獨立換氣模式




普通風冷/暖氣方式

★空氣質量展示



★藍翼式導流板

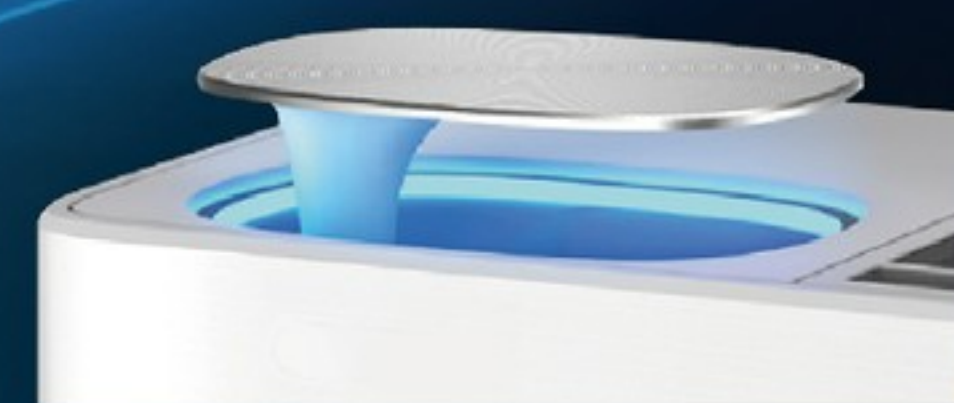

★智能氣流



DA JING 頂級豪華變頻冷暖隱藏式送風機 R32



DHF-90HS/DHO-GZA90CH

冷氣能力：9.0KW

暖氣能力：9.0KW

室內機尺寸：1140(寬)268(高)720(深)

室外機尺寸：990(寬)760(高)400(深)

CSPF
能源效率
未納入

DHF-110HS/DHO-GZA110CH

冷氣能力：11.0KW

暖氣能力：11.0KW

室內機尺寸：1140(寬)268(高)720(深)

室外機尺寸：900(寬)750(高)340(深)

CSPF
能源效率
未納入

DHF-140HS/DHO-GZA140VH

冷氣能力：13.0KW

暖氣能力：13.0KW

室內機尺寸：1140(寬)268(高)720(深)

室外機尺寸：900(寬)1170(高)320(深)

CSPF
能源效率
未納入

機型代號	冷房能力	CSPF 冷氣季節性能因素	運轉電流	消耗功率	重量	室外機外觀尺寸	送風機外觀尺寸	室外機固定孔距		安裝配管		風扇用罩	安裝尺寸	吸風口尺寸	出風口尺寸
	KW	kWh/kWh	A	W	kg	寬x高x深 (mm)	寬x高x深 (mm)	寬 (mm)	深 (mm)	液管 (分)	氣管 (分)		寬x高 (mm)	寬x高 (mm)	寬x高 (mm)
DHF-90HS DHO-GZA90CH	9.0	4.04	13.8	3000	34 58	990x760x400	1140x268x720	608	368	3	5	2	1177x666	1008x228	986x175
DHF-110HS DHO-GZA110CH	11.0	4.22	17.8	3850	34 59	900x750x340	1140x268x720	608	368	3	5	2	1177x666	1008x228	986x175
DHF-140HS DHO-GZA140VH	13.0	4.04	21.0	4590	34 75	900x1170x320	1140x268x720	535	357	3	6	2	1177x666	1008x228	986x175



頂級豪華變頻冷暖隱藏式送風機 R32



DHF-28HS/DHO-GZA29CH

冷氣能力：3.0KW
暖氣能力：3.2KW
室內機尺寸：700(寬)190(高)447(深)
室外機尺寸：870(寬)540(高)260(深)

CSPF
能源效率
未納入

DHF-36HS/DHO-GZA36CH

冷氣能力：3.6KW
暖氣能力：5.9KW
室內機尺寸：700(寬)190(高)447(深)
室外機尺寸：870(寬)540(高)260(深)

CSPF
能源效率
未納入

DHF-41HS/DHO-GZA41CH

冷氣能力：4.1KW
暖氣能力：5.7KW
室內機尺寸：910(寬)190(高)447(深)
室外機尺寸：890(寬)590(高)335(深)

CSPF
能源效率
未納入

DHF-50HS/DHO-GZA50CH

冷氣能力：5.0KW
暖氣能力：5.0KW
室內機尺寸：910(寬)190(高)447(深)
室外機尺寸：890(寬)590(高)335(深)

CSPF
能源效率
未納入

機型代號	冷房能力	CSPF 冷氣季節性能因素	運轉電流	消耗功率	重量	室外機外觀尺寸	送風機外觀尺寸	室外機固定孔距		安裝配管		風扇用電	安裝尺寸		吸風口尺寸	出風口尺寸
	KW	kWh/kWh	A	W	kg	寬x高x深 (mm)	寬x高x深 (mm)	寬 (mm)	深 (mm)	液管 (分)	液管 (分)		寬x高 (mm)	寬x高 (mm)	寬x高 (mm)	寬x高 (mm)
DHF-28HS DHO-GZA29CH	2.8	5.32	3.9	780	15 26	870x540x260	700x190x447	530	290	2	3	2	751x375	575x165	539x131	
DHF-36HS DHO-GZA36CH	3.6	4.42	5.9	1280	15 29	870x540x260	700x190x447	530	290	2	3	2	751x375	575x165	539x131	
DHF-41HS DHO-GZA41CH	4.1	5.09	5.9	1250	18 32	890x590x335	910x190x447	510	310	2	4	2	961x375	786x165	749x131	
DHF-50HS DHO-GZA50CH	5.0	4.8	7.6	1650	18 34	890x590x335	910x190x447	510	310	2	4	2	961x375	786x165	749x131	



清新系列變頻冷暖一對一R32

近期上市/商檢認證中



DHI-CF36GWI/DHO-CF36GWO

冷氣能力：3.6KW
暖氣能力：4.0KW
室內機尺寸：885(寬)316/340(高)205(深)
室外機尺寸：853(寬)602(高)349(深)

CSPF
能源效率
第 1 級



DHI-CF42GWI/DHO-CF42GWO

冷氣能力：4.2KW
暖氣能力：4.6KW
室內機尺寸：960(寬)316/340(高)200(深)
室外機尺寸：853(寬)602(高)349(深)

CSPF
能源效率
第 1 級




功能簡介



冷豔系列 給您與眾不同

五大創新

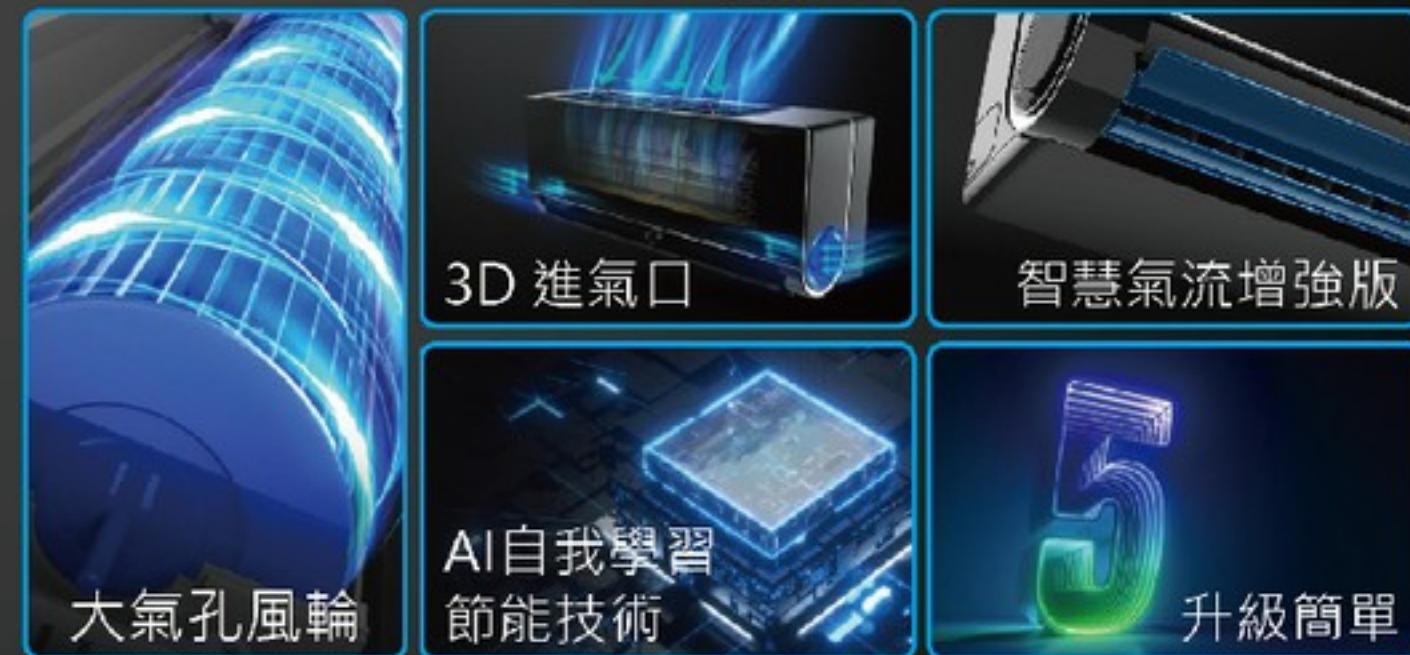

智能氣流加強版

寬範圍雙風口設計



90°旋轉下風口



180°旋轉上風口

淋浴式空氣流動



地毯式空氣流動



3D流通進氣

創意側板及側進風設計



簡易安裝 簡易維護 簡易組裝 簡易清潔 輕鬆升級 OTA

易於維護

快速更換電路板

只需 3 個步驟

步驟1

打開前面板

步驟2

取下電路板盒蓋

步驟3

取出電路板進行更換



超強空氣供應系統

同類機型相比
體積最大、噪音最低

+35%
优化的出口管道


+19%
工業最大十字風扇葉片

以798型為例

易於清潔

風扇系統

只需 5 個步驟
需要更深入的清潔

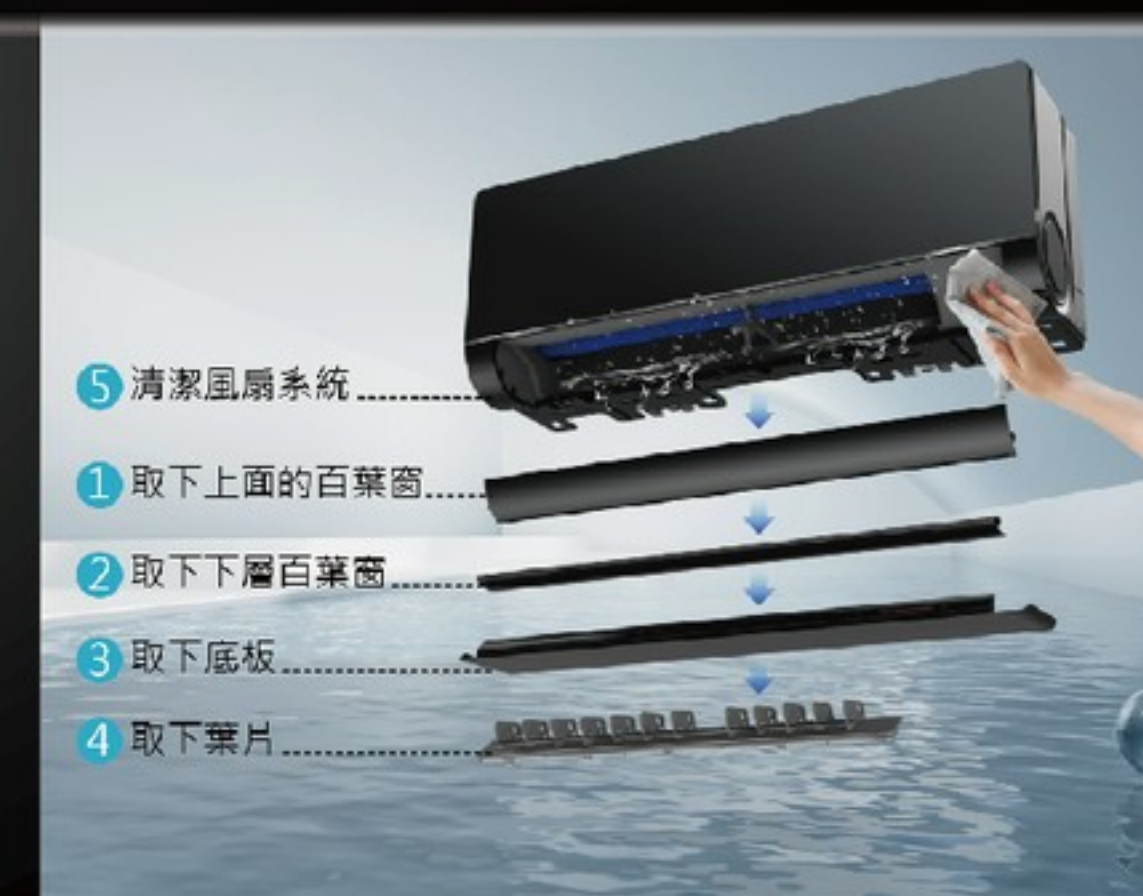

AI自學的 節能技術

自我學習
使用者習慣、房間環境、
操作統計等

AI雲端數據模型與自我適應

27%↑
節能

與傳統變頻空調相比

安裝方便 維護方便 易於組裝 易於清潔 輕鬆升級



冷豔系列變頻冷暖一對一 R32

DHI-FRE28TL/DHO-TYT28TL

冷氣能力：2.8KW

暖氣能力：3.0KW

室內機尺寸：808(寬)305(高)209(深)

室外機尺寸：803(寬)540(高)317(深)

CSPF
能源效率
第 1 級



DHI-FRE36TL/DHO-TYT36TL


冷氣能力：3.6KW

暖氣能力：4.1KW

室內機尺寸：909(寬)305(高)209(深)

室外機尺寸：803(寬)540(高)317(深)

CSPF
能源效率
第 1 級

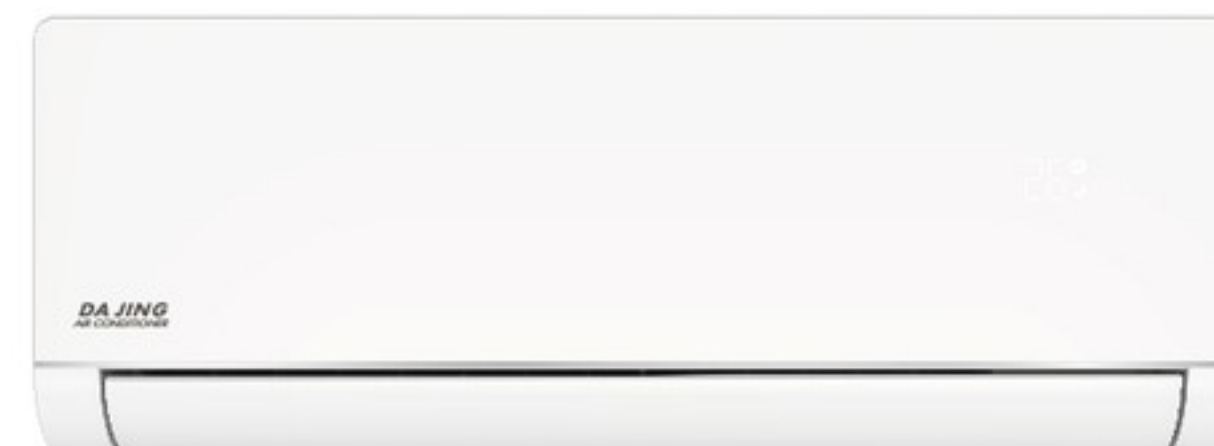

DHI-FRE42TL/DHO-TYT42TL

冷氣能力：4.1KW

暖氣能力：4.5KW

室內機尺寸：909(寬)305(高)209(深)

室外機尺寸：803(寬)540(高)317(深)

CSPF
能源效率
第 1 級



DHI-FRE72TL/DHO-TYT72TL

冷氣能力：7.2KW

暖氣能力：8.0KW

室內機尺寸：1096(寬)333(高)222(深)

室外機尺寸：980(寬)670(高)400(深)

CSPF
能源效率
第 1 級

功能簡介

